

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BRITADOR MÓVEL AGRITEC

MODELO BRTM 9030

CHASSIS

Chassis de viga 'U' de no mínimo 80mmx300mmx80mmx6000mm x9,53mm, com dois eixos, sendo um fixo e o outro direcional com cabeçalho móvel com rodas de 20"

MOTOR

MODELO: Motor estacionário MWM D-229/6 cilindros aspirado de 99 cv com painel de instrumentos e partida elétrica com radiador duplo para água e óleo hidráulico, bomba hidráulica dupla acoplada ao comando do motor

CAIXA VIBRATÓRIA

ESPECIFICAÇÃO: Caixa de vibração com um eixo acionada através de polia eletromagnética ou acionada hidráulicamente a distancia, apoiado sobre molas helicoidais com capacidade de alimentação de até 30m³/h fabricado em chapas de aço de no mínimo 9,53mm conforme projeto.

BRITADOR DE MANDÍBULAS

MODELO: 90X30cm ou 900x300mm

CHASSIS: Aço ASTM A 36 de no mínimo 1.1/2" com mancais fundidos em aço SAE 1020, queixo com tubo em chapa de aço ASTM A 36 e rolamentos oscilantes de rolos cônicos e volante em ff cinzento.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: de 25 a 55 toneladas/hora; conforme a regulagem da abertura das mandíbulas

PESO: 6.700kg

DIMENSÕES

CAIXA ALIMENTADORA: 3000mm x 2400mm com capacidade de 4,5m³

PNEUS: 900x20

PESO OPERACIONAL: ±12.000kg

TANQUE DIESEL: 80, 100, 120 e 180 litros conforme projeto


CORREIA TRANSPORTADORA: Apoiado sobre roletes confeccionados em estrutura metálica com largura de 24", correias de duas lonas com 6000mm de comprimento acionada hidráulicamente.

SISTEMA HIDRÁULICO

Composto de bomba dupla, motores e comando hidráulico dimensionado ao sistema com radiador para refrigerar o óleo hidráulico quando for o caso.

PENEIRA VIBRATÓRIA

Peneira de 02 decks ou mais conforme projeto de no mínimo 1800x1000 montada em chassis acoplado por engate com um eixo e no mínimo 02 rodas com aro 16" e pneus 6.50x16 acionada hidráulicamente com engate rápido.

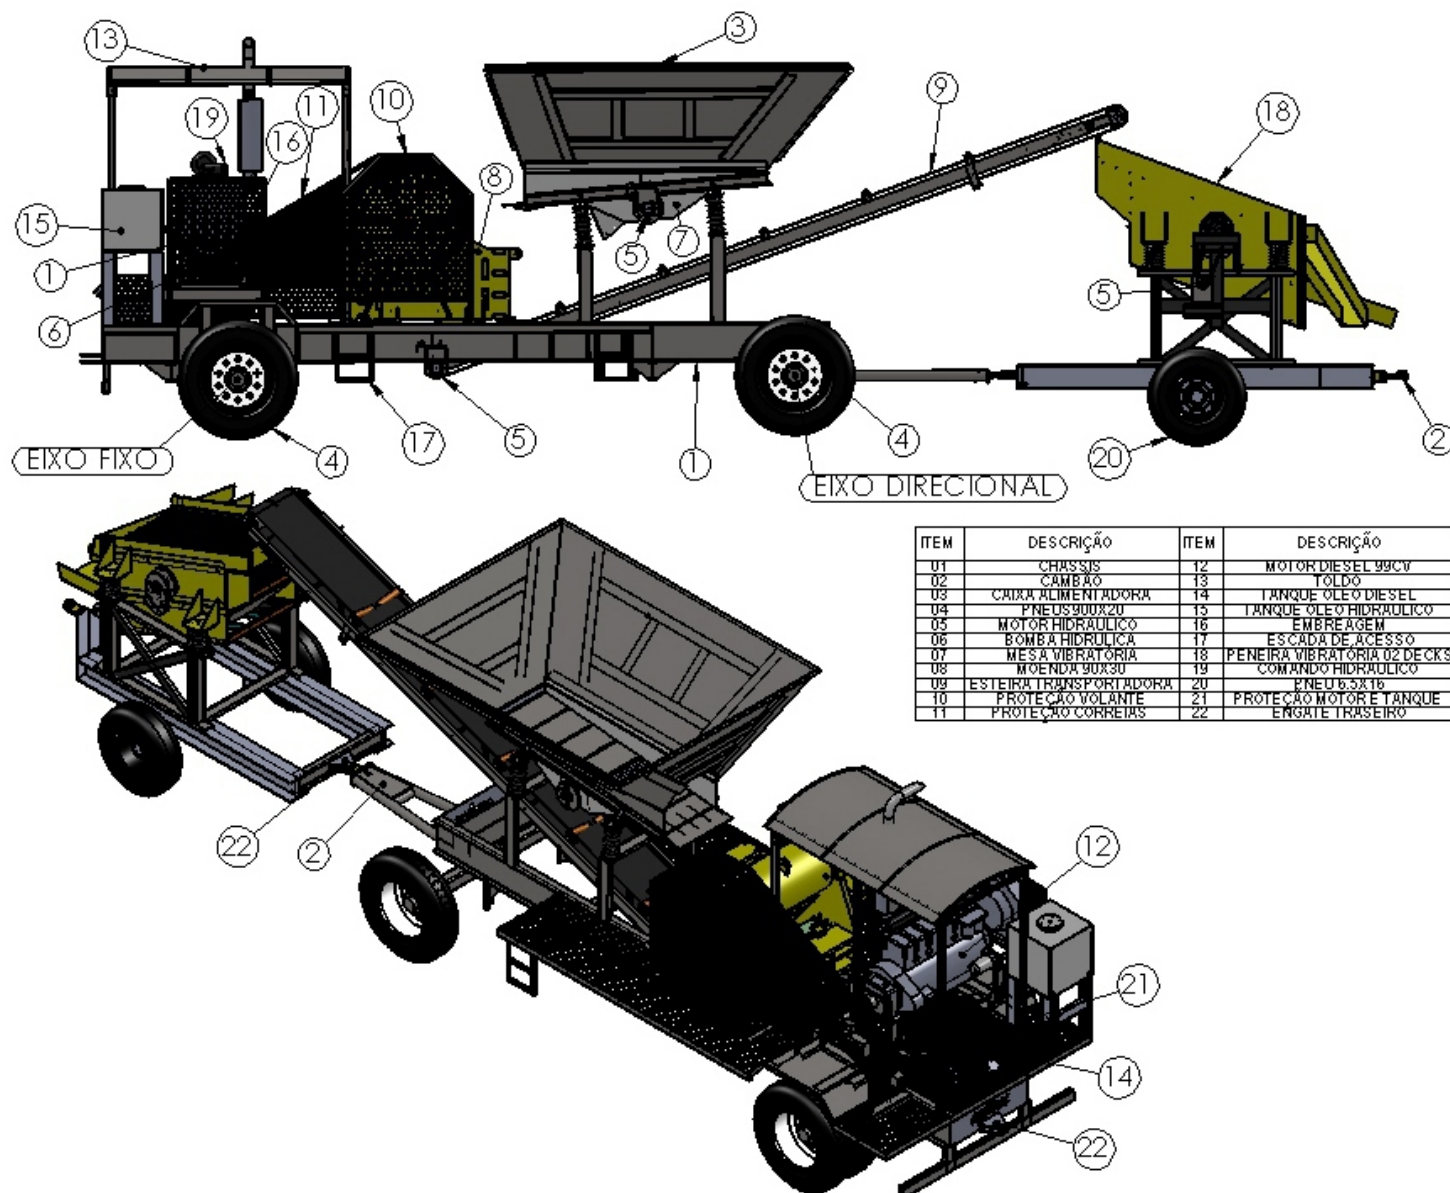

As características técnicas do produto podem ser alteradas conforme necessidade do projeto.

agritec

A SOLUÇÃO EM BRITAGEM DE MATERIAIS PÉTREOS

Usina de Britagem Móvel Autopropelida

- Acionado pelo motor próprio do veículo podendo ser chassi de caminhão ou ônibus;



- Alimentação com mesa vibratória através de regulador eletro-magnético;
- Esteira transportadora;

Usina de Britagem Rebocável

**A MAIOR VANTAGEM É
O APROVEITAMENTO DE
100% DO MATERIAL
EXTRAÍDO DA MINA**



- Esteira transportadora;
- Motor estacionário;
- Mesa alimentadora vibratória.



Usina de Britagem Fixa



Moenda de mandíbulas

agritec

NOSSOS EQUIPAMENTOS ESTÃO CADASTRADOS NO BNDES - FINAME/PROVIAS

Fonte: <http://agritecrs.com.br/especificacoes-tecnicas-brtm9030-agritec-rs.pdf>